

# INOVENT AHU 550 BH OG BV



## Aggregat for veggmontasje

AHU 550 høyre- og venstremodell passer for middels store til store eneboliger eller større leiligheter. Modellen bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Styringen er meget brukervennlig og har et tiltalende design. Aggregatet er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

## Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med berøringssensitiv skjerm
- Mulighet for kobling mot WiFi og styring via app
- Integrrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Høyeffektiv varmegjenvinner med behovsstyrt variabelt pådrag (0-10 VDC)
- Klargjort for tilkobling av røykdetektor (brann) med 3 mulige valg for styring når denne aktiveres:
  - 1 - Maksimal hastighet begge vifter
  - 2 - Maksimal hastighet avtrekk; full stopp tilluft
  - 3 - Full stopp beggeviser
- Klargjort for modbus tilkobling




Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.




Art.nr.	Produkt
1460-502	INOVENT AHU 550 BV - Venstre
1460-704	INOVENT AHU 550 BH - Høyre

## Målskisse 550 Venstre

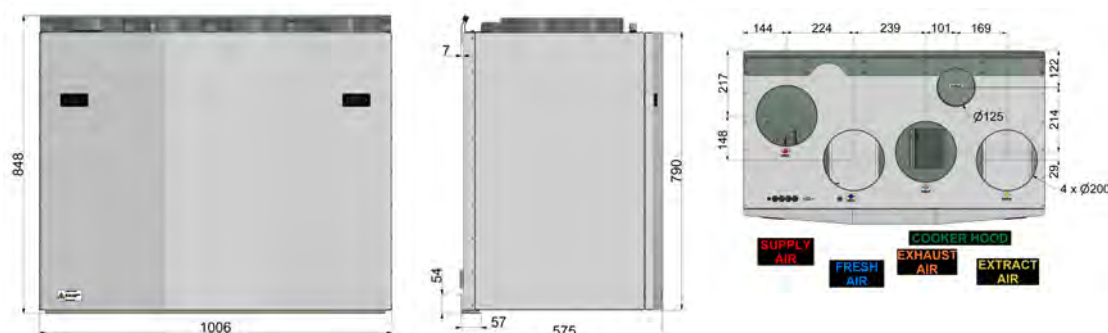


## 550 Høyre

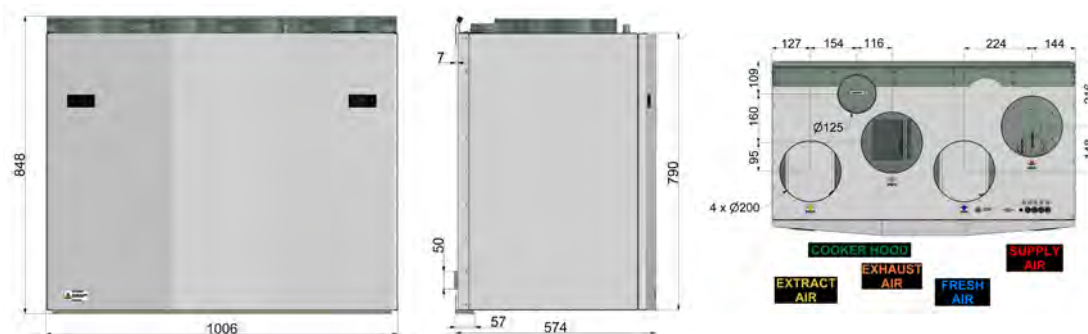


# SPESIFIKASJONER

## Diagram luftmengde/trykk

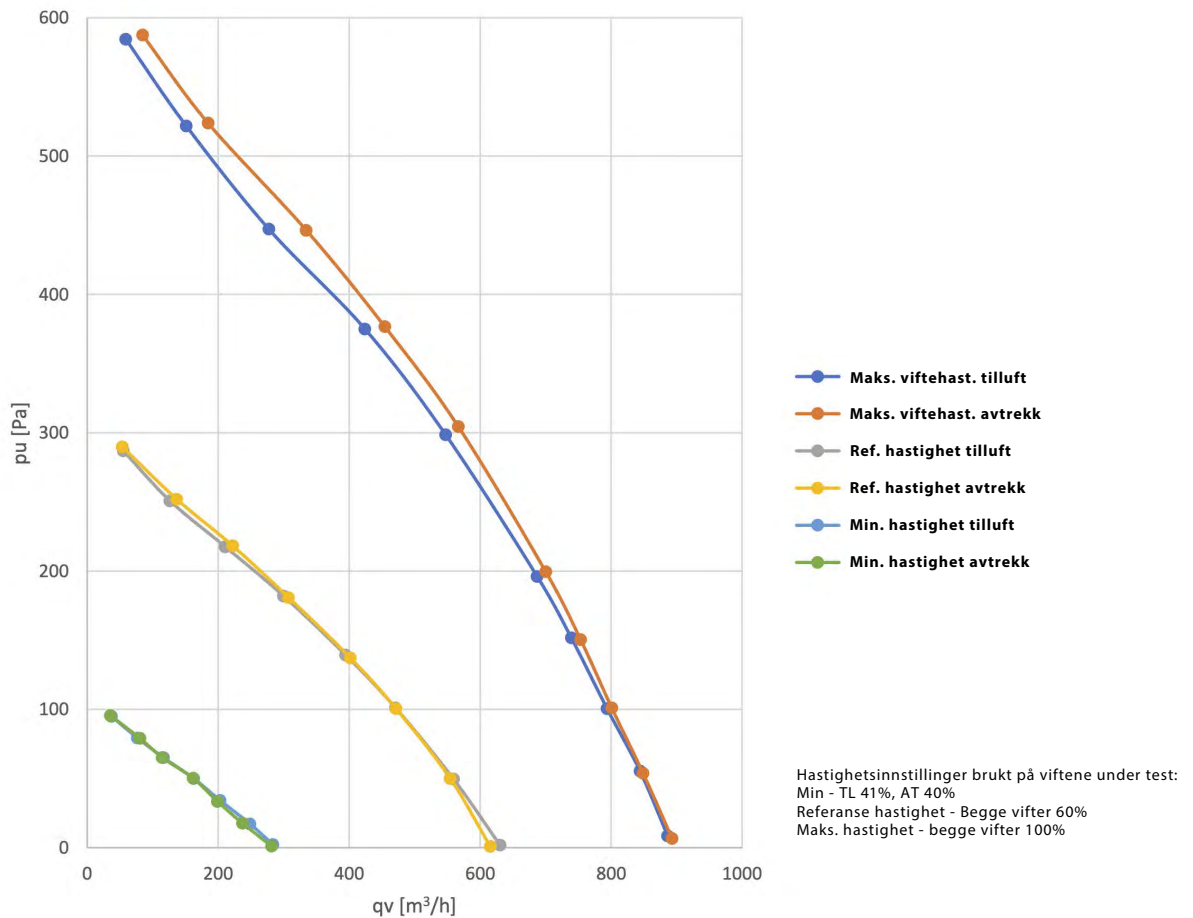

## Temperaturvirkningsgrad AHU-550 BH/BV

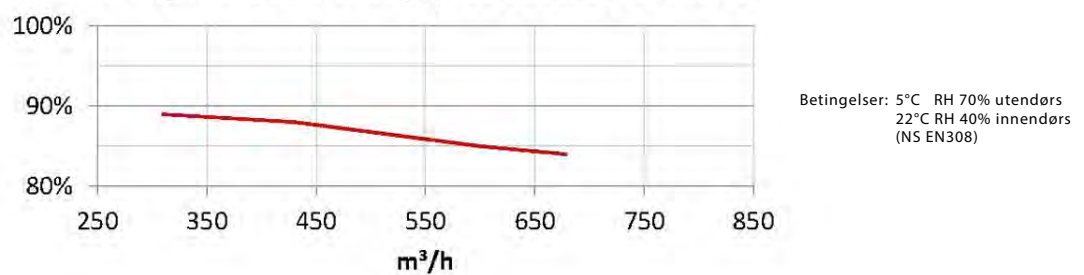

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spenning	50HZ/VAC	~1/230
	Maks. effekt	(W)	1200
Vifter	Fase/Spenning	50Hz/VAC	~1/230
Sikringsstørrelse		[A]	10
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Inkl. opphengsbraketter	[Kg]	101kg